




Abfallschrank mit Bleiabschirmung – Modell AWC

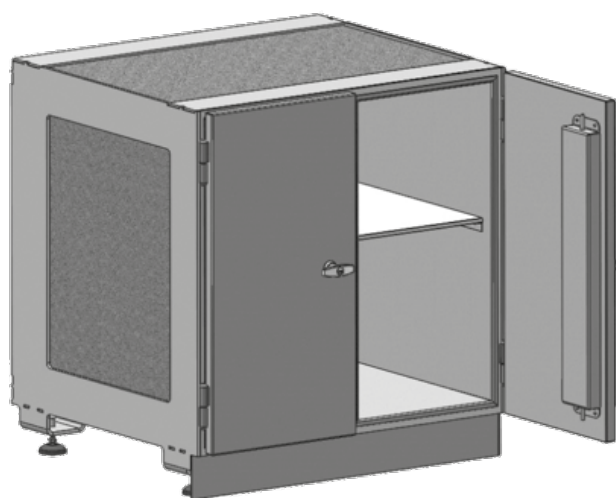

Lagerungsschrank mit Doppel-Flügeltüren zum Lagern von radioaktiven Abfällen; allseitig mit feuerhemmendem Hydropanel versehen

ABMESSUNGEN

- **Außen:** 800 x 715 x 850 mm (B x T x H)

MATERIAL

- A. **Außen:** Aluminium, pulverbeschichtet, Standard RAL 9010
Materialstärke: 3,00 mm
- B. **Innen:** Edelstahl (Chromnickelstahl), 1.4301, Korn 320
Materialstärke: 2,00 mm

TRAGFÄHIGKEIT

- 500 kg

GRIFFE

- Bügelgriffe, Ganter 452.2-180-Ni

SCHLOSS

- EMKA-1000-U827





HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE

- Modell FPS10045-60P speziell für Traglasten >500 kg geeignet

SOCKEL



- Stabiler abgekanteter und geschweißter Sockelrahmen als Objektsockel, unverlierbar +/- 15 mm (Materialstärke: 1,5 bis 2,0 mm) in Stahlblech, pulverbeschichtet
- Sockelausführung als separate Einheit zum Schrankkorpus möglichst fugenlos
- **Höhe:** 100 mm

FARBE

- Weiß (RAL 9010) matt
- oder in allen RAL-Farben auf Anfrage mit Aufpreis

GENERELL (GEGEN AUFPREIS)


- Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die Schränke in kundenspezifischen Abmessungen und für spezielle Anwendungen zu fertigen.
- Bei speziellen Baustellen-Situationen können Seitenblenden für unterschiedlichste Schrankanlagen zu einem späteren Zeitpunkt angepasst und angebracht werden.

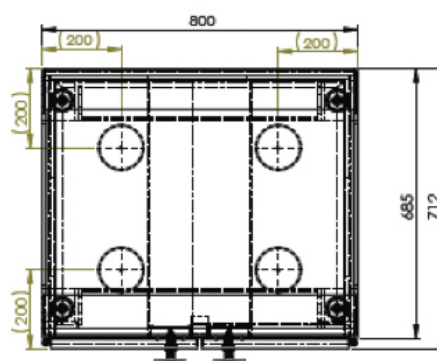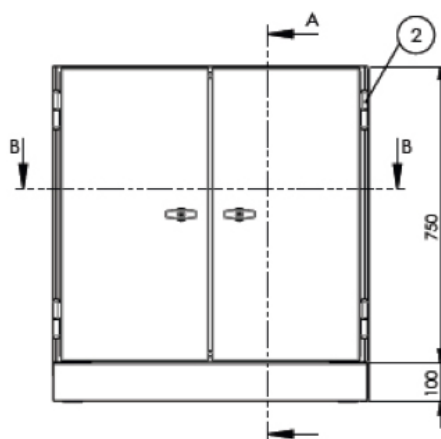

STANDARDMODELLE	AWC-101	AWC-102
Abmessungen innen (B x T x H) in mm	741 x 662 x 697	736 x 657 x 692
Durchführungen (Anzahl)	0-4	0-4
Abschirmung	5 mm PB allseitig	10 mm PB allseitig
Gewicht in kg	250	450



Waste cabinet with lead shielding – Model AWC

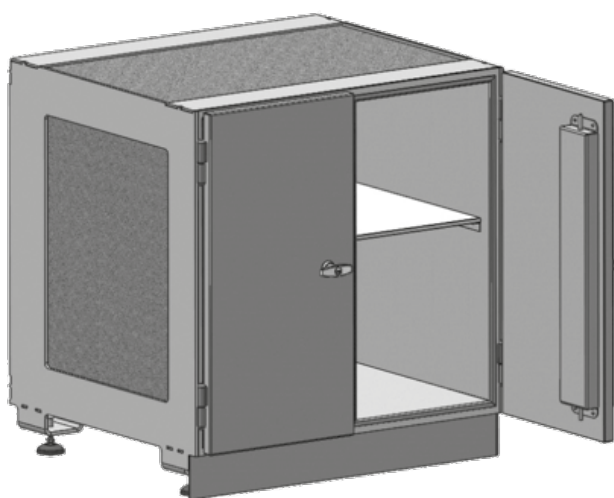

Storage cabinet with double wing doors for storing radioactive waste; on all sides with fire-retardant hydropanel

DIMENSIONS

- **Outside:** 800 x 715 x 850 mm (W x D x H)

MATERIAL

- A. **Outside:** Aluminium, powder coated, Standard RAL 9010
Material thickness: 3,00 mm
- B. **Inside:** stainless steel (chrome nickel steel), 1.4301, Korn 320
Material thickness: 2,00 mm

CARRYING CAPACITY

- 500 kg

HANDLES

- bow-type handle, Ganter 452.2-180-Ni

LOCK

- EMKA-1000-U827





ADJUSTABLE FEET

- Modell FPS10045-60P specially for loads >500 kg

STAND



- Sturdy edged and welded base frame as object base, unlooseable +/- 15 mm (material thickness: 1,5 to 2,0 mm) in sheet steel, powdercoated
- Base version as a separate unit to the cabinet body as seamless as possible
- **Height:** 100 mm

COLOUR

- White (RAL 9010) matted
- or in all RAL-colours on request with extra charge

GENERALLY (EXTRA CHARGE)

- Basically, it is possible to manufacture the cabinets in customer-specific dimensions and for special applications.
- In the case of special construction site situations, side panels for a wide variety of cabinet systems can be adapted and installed at a later time.

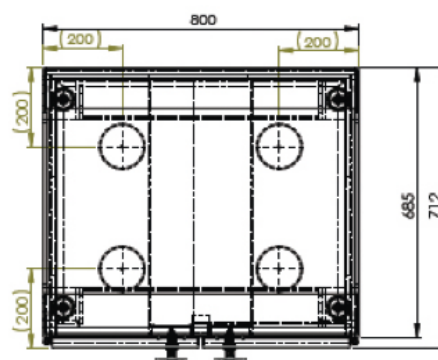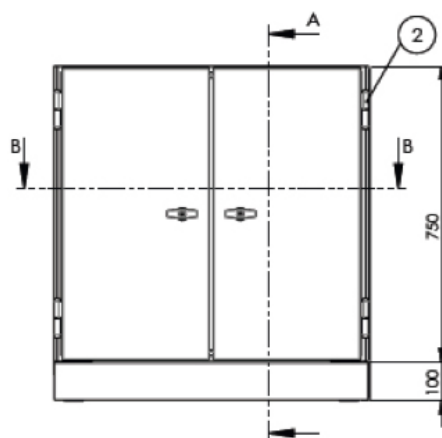

BASE MODEL	AWC-101	AWC-102
Dimension inside (WxDxH) in mm	741 x 662 x 697	736 x 657 x 692
Bushing (count)	0-4	0-4
Shielding	5 mm PB allsides	10 mm PB allsides
Weight in kg	250	450